


# ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



## ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



## ТЕРМОСТАТЫ НАКЛАДНЫЕ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



## МАСЛЯНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ



## ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ СЕРИИ ТПК



## Сертификат ТР ТС



## Назначение

- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

## Применение



- На строящихся объектах, в производственных цехах, ангарах, мастерских, подсобных помещениях, гаражах, павильонах, на складах и базах.
- Для просушивания помещений в процессе ремонта.

## Материалы

- Металл.
- ТЭНы – нержавеющая сталь.

## Преимущества

- Высокая интенсивность воздушного потока.
- Низкий уровень шума при работе.
- Термопредохранитель для защиты от перегрева.
- Компактные размеры и небольшая масса.

## Технические характеристики

| Наименование параметра                                 | Значение          |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Модель                                                 | ТПК 2000 Вт       | ТПК 3000 Вт | ТПК 5000 Вт | ТПК 9000 Вт |
| Мощность, Вт                                           | 1000/2000         | 1500/3000   | 3000/4500   | 4500/9000   |
| Ток, А                                                 | 9,5               | 14          | 21          | 13,7        |
| Тепловая энергия, кКалл/ч                              | 1720              | 2580        | 3870        | 7800        |
| Воздушный поток, м³/ч                                  | 230               |             | 315         | 820         |
| Площадь обогрева, м²                                   | до 25             | до 35       | до 50       | до 100      |
| Увеличение температуры воздуха на выходе, не менее, С° | 30                |             | 35          | 36          |
| Материал нагревателя                                   | нержавеющая сталь |             |             |             |
| Тип нагревателя                                        | гладкий ТЭН       |             |             |             |
| Термопредохранитель                                    | есть              |             |             |             |
| Двойные стенки                                         |                   |             |             |             |
| Угол наклона потока                                    | от -20° до +30°   |             |             | –           |
| Класс электробезопасности                              | I                 |             |             |             |
| Напряжение, В/Гц                                       | ~230/50           |             |             | ~380/50     |
| Масса изделия, кг                                      | 3,4               | 3,7         | 4,7         | 12          |
| Масса в упаковке, кг                                   | 3,7               | 4           | 5           | 12,5        |



Регулируемый угол наклона (только для SQ2520-0001, SQ2520-0002, SQ2520-0003).



Ступенчатое переключение мощности (для SQ2520-0004 дополнительно установлен регулируемый термостат).



## Ассортимент

| Изображение                                                                       | Наименование                                   | Артикул     | Мощность, Вт |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | Тепловая пушка ТПК в круглом корпусе 2 кВт TDM | SQ2520-0001 | 2000         |
|                                                                                   | Тепловая пушка ТПК в круглом корпусе 3 кВт TDM | SQ2520-0002 | 3000         |
|                                                                                   | Тепловая пушка ТПК в круглом корпусе 5 кВт TDM | SQ2520-0003 | 4500         |
|  | Тепловая пушка ТПК в круглом корпусе 9 кВт TDM | SQ2520-0004 | 9000         |

## Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ2520-0001 | 1                     | 3,6       | 285                    | 375    | 315    |
| SQ2520-0002 |                       | 3,9       |                        |        |        |
| SQ2520-0003 |                       | 4,9       |                        |        |        |
| SQ2520-0004 |                       | 12,3      | 330                    | 400    | 460    |

## Габаритные размеры
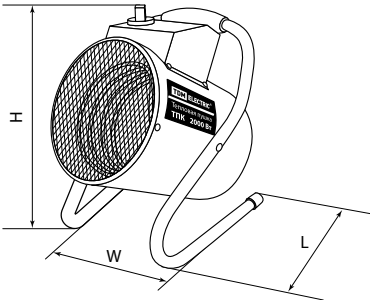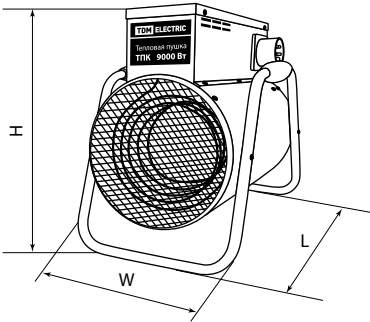
| Чертеж                                                                              | Модель      | Размеры, мм |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|-----|
|                                                                                     |             | L           | W   | H   |
|  | SQ2520-0001 | 247         | 256 | 310 |
|                                                                                     | SQ2520-0002 | 247         | 256 | 310 |
|                                                                                     | SQ2520-0003 | 315         | 256 | 352 |
|  | SQ2520-0004 | 400         | 320 | 410 |

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ ТВ

~230 В  
50 ГцРегулируемый  
термостатЗащита  
от перегреваРегулировка  
мощности

1,2 м

IP20

гарантия  
1  
год

EAC

Сертификат ТР ТС



## Назначение

- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

## Применение

- Жилые, торговые, офисные помещения.

## Материалы

- Пластик.

## Преимущества



Ступенчатое переключение мощности (1000/2000 Вт).



- Регулируемый термостат.
- Световой индикатор работы.

- Поддержание заданной температуры.
- Режим вентиляции без обогрева.
- Автоматическое выключение в случае перегрева.
- Ручка для переноски.

## Комплектация

- Тепловентилятор.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.


## Ассортимент

| Изображение | Наименование                                                               | Артикул     | Мощность, Вт |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|             | Тепловентилятор ТВ-1, 2000 Вт, регул. мощн. (1000/2000 Вт), термостат, TDM | SQ2520-1301 | 2000         |
|             | Тепловентилятор ТВ-2, 2000 Вт, регул. мощн. (1000/2000 Вт), термостат, TDM | SQ2520-1302 |              |


## Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ2520-1301 | 8                     | 9,34      | 455                    | 280    | 555    |
| SQ2520-1302 |                       | 10,34     | 510                    | 260    | 515    |

## Габаритные размеры



SQ2520-1301



SQ2520-1302

| Модель      | Размеры, мм |     |     |
|-------------|-------------|-----|-----|
|             | L           | W   | H   |
| SQ2520-1301 | 220         | 130 | 260 |
| SQ2520-1302 | 115         | 240 | 240 |

Тепловые пушки серии ТПК



стр. 1050

Инфракрасные обогреватели серии ИК



стр. 1054

Масляные обогреватели серии МО



стр. 1057

Электрические конвекторы серии ЭК



стр. 1059

Тепловентиляторы ТВ



стр. 1052

Маты нагревательные



стр. 1038

Термостат для теплых полов ТТП с датчиком серии «Таймыр»



стр. 838

Термостат для теплых полов ТТП с датчиком серии «Онега»



стр. 850

Термостат для теплых полов электронный ТТПЭ



стр. 1039

Термостаты накладные открытого монтажа ИТ



стр. 1056



## БУКЛЕТ №8 ТЕПЛОЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для заказа рекламных материалов обращайтесь к вашему менеджеру.

Любую дополнительную информацию вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам:

**+7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14** и бесплатному телефону:  
**8 (800) 700-63-26** (для звонков на территории РФ).



## ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ ИК

СДЕЛАНО В  
РОССИИ~230 В  
50 Гц

IP20

гарантия  
1  
год

EAC

## Сертификат ТР ТС



## Назначение

- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

## Применение

- На строящихся объектах, в производственных цехах, ангарах, мастерских, подсобных помещениях, гаражах, павильонах, на складах и базах.



Возможность использования на открытых пространствах (беседки, террасы).

## Материалы

- Корпус – оцинкованная сталь.
- Боковые накладки – нержавеющая сталь.
- Анодированный алюминий – излучающая панель.

## Преимущества

- Не сушит воздух, не сжигает кислород.
- Экономия электроэнергии.
- Бесшумная работа.
- Длительный срок эксплуатации.
- Устойчивое основание.



- Цепи и карабины для потолочного подвешивания в комплекте.
- Возможность точечного обогрева помещения.

## Комплектация

- ИК-обогреватель.
- Комплект цепей и карабинов для потолочного подвешивания.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.

## Технические характеристики

| Наименование параметра                     | Значение     |            |            |            |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Модель                                     | ИК 800 Вт    | ИК 1000 Вт | ИК 1500 Вт | ИК 2000 Вт |
| Номинальное напряжение питания, В          | 230          |            |            |            |
| Номинальная частота тока, Гц               | 50           |            |            |            |
| Степень защиты                             | IP20         |            |            |            |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт      | 700          | 1000       | 1400       | 2000       |
| Масса без упаковки, не более, кг           | 4            | 5,2        | 5,2        | 9,4        |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С    | от +1 до +35 |            |            |            |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  | УХЛ 4.1      |            |            |            |
| Относительная влажность воздуха при +25 °С | до 80%       |            |            |            |


## Ассортимент

| Изображение | Наименование                             | Артикул     | Мощность, Вт |
|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------|
|             | Инфракрасный обогреватель ИК 0,8 кВт TDM | SQ2520-1101 | 800          |
|             | Инфракрасный обогреватель ИК 1,0 кВт TDM | SQ2520-1102 | 1000         |
|             | Инфракрасный обогреватель ИК 1,5 кВт TDM | SQ2520-1103 | 1500         |
|             | Инфракрасный обогреватель ИК 2,0 кВт TDM | SQ2520-1104 | 2000         |


## Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ2520-1101 | 1                     | 4,2       | 50                     | 1212   | 160    |
| SQ2520-1102 |                       | 5,4       |                        | 1650   |        |
| SQ2520-1103 |                       |           |                        |        |        |
| SQ2520-1104 |                       | 9,6       |                        |        | 290    |

## Габаритные размеры
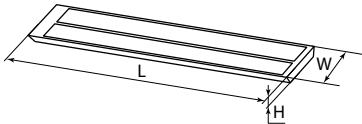
| Чертеж                                                                            | Модель      | Размеры, мм |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|----|
|                                                                                   |             | L           | W   | H  |
|  | SQ2520-1101 | 1180        | 150 | 43 |
|                                                                                   | SQ2520-1102 | 1620        |     |    |
|                                                                                   | SQ2520-1103 |             |     |    |
|                                                                                   | SQ2520-1104 |             | 275 |    |

## ТЕРМОСТАТЫ НАКЛАДНЫЕ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА СЕРИИ НТ



Сертификат ТР ТС



### Назначение

- Для поддержания заданной температуры в помещении.

### Применение

- В жилых, торговых, офисных и производственных помещениях.

### Материалы

- Корпус – АБС-пластик.
- Контактная группа - медь.

### Преимущества

- Легкость установки и подключения.
- Световой индикатор работы.
- Возможность полного отключения питания.

### Комплектация

- Термостат.
- Установочный комплект.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.

### Технические характеристики

| Наименование параметра          | Значение      |
|---------------------------------|---------------|
| Диапазон регулировки, °С        | от +5 до +30  |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +55 |
| Максимальный рабочий ток, А     | 10            |
| Напряжение, В/Гц                | 230/50        |
| Класс защиты                    | I             |
| Степень защиты                  | IP40          |
| Масса нетто, кг                 | 0,135         |
| Масса брутто, кг                | 0,165         |


### Ассортимент

| Изображение | Наименование                                                                                    | Артикул     | Цвет           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|             | Термостат механический открытого монтажа НТ-1, индикатор, вкл/выкл, 10 А, 230 В, белый, TDM     | SQ2503-0009 | белый          |
|             | Термостат механический открытого монтажа НТ-1, индикатор, вкл/выкл, 10 А, 230 В, сл. кость, TDM | SQ2503-0010 | слоновая кость |

### Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ2503-0009 | 100                   | 16        | 445                    | 275    | 365    |
| SQ2503-0010 |                       |           |                        |        |        |

### Габаритные размеры (мм)

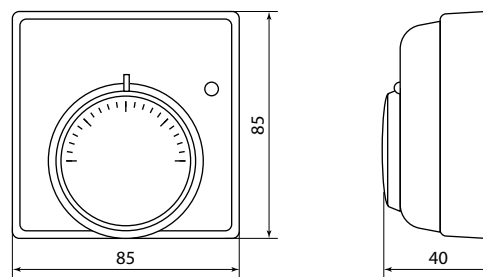

SQ2503-0009  
SQ2503-0010

## МАСЛЯНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ МО



## Сертификат ТР ТС



## Назначение

- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

## Применение

- В жилых, торговых, офисных помещениях.

## Материалы

- Металл.
- Пластик.

## Преимущества

- Нагревательная секция с пятью масляными каналами.
- Ступенчатое переключение мощности.
- Световой индикатор работы.



- Регулируемый термостат.

- Поддержание заданной температуры.
- Колёса и ручка для удобного перемещения.
- Автоматическое отключение в случае перегрева.
- Устройство для намотки сетевого шнура.

## Комплектация

- Масляный обогреватель.
- Комплект для напольной установки.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.

## Технические характеристики

| Наименование параметра               | Значение     |               |               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Модель                               | МО-7         | МО-9          | МО-11         |
| Мощность, Вт                         | 1500         | 2000          | 2500          |
| Количество режимов мощности          | 3            |               |               |
|                                      | 550/950/1500 | 700/1300/2000 | 850/1650/2500 |
| Количество секций                    | 7            | 9             | 11            |
| Количество масляных каналов в секции | 5            |               |               |
| Размер секции, мм (Ш*В)              | 125*570      |               |               |
| Защита от перегрева                  | есть         |               |               |
| Класс пылевлагозащитенности          | IP20         |               |               |
| Класс защиты                         | I            |               |               |
| Напряжение, В/Гц                     | ~230/50      |               |               |
| Размер изделия, мм                   | 360*290*615  | 440*290*615   | 520*290*615   |
| Масса в упаковке, кг                 | 7,9          | 9,4           | 11,3          |


## Ассортимент

| Изображение                                                                        | Наименование                                                                                     | Артикул     | Мощность, Вт |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|   | Масляный обогреватель МО-7, 1500 Вт, 7 секций, регул. мощн. (550/950/1500 Вт), термостат, TDM    | SQ2501-0901 | 1500         |
|   | Масляный обогреватель МО-9, 2000 Вт, 9 секций, регул. мощн. (700/1300/2000 Вт), термостат, TDM   | SQ2501-0902 | 2000         |
|  | Масляный обогреватель МО-11, 2500 Вт, 11 секций, регул. мощн. (850/1650/2500 Вт), термостат, TDM | SQ2501-0903 | 2500         |

## Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ2501-0901 | 1                     | 8,5       | 380                    | 140    | 650    |
| SQ2501-0902 |                       | 10,4      | 460                    |        |        |
| SQ2501-0903 |                       | 12,4      | 540                    |        |        |

## Габаритные размеры

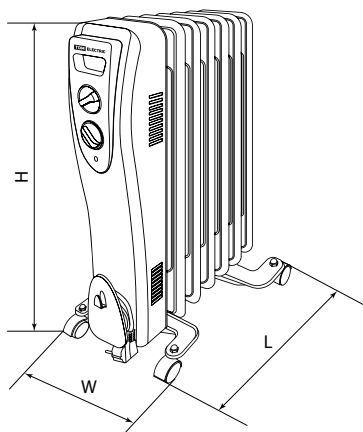

| Артикул     | Масса, кг | Размеры, мм |     |     |
|-------------|-----------|-------------|-----|-----|
|             |           | L           | W   | H   |
| SQ2501-0901 | 8,5       | 360         | 290 | 615 |
| SQ2501-0902 | 10,4      | 440         |     |     |
| SQ2501-0903 | 12,4      | 520         |     |     |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ СЕРИИ ЭК



## Сертификат ТР ТС



## Назначение

- Основной и дополнительный обогрев жилых и рабочих зон.

## Применение

- В жилых, торговых, офисных помещениях.

## Материалы

- Корпус – металл.
- Панель управления, ножки, колеса – пластик.

## Преимущества



Возможность установки на полу и на стене.



Регулируемый термостат и световой индикатор работы.



Ступенчатое переключение мощности.

- Защита от перегрева.
- Колёса для перемещения.
- Х-образный алюминиевый нагревательный элемент.

## Комплектация

- Масляный обогреватель.
- Комплект для напольной установки.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.

## Технические характеристики

| Наименование параметра                        | Значение |         |         |
|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Модель                                        | ЭК-1000  | ЭК-1500 | ЭК-2000 |
| Напряжение сети, В                            | 230      |         |         |
| Частота сети, Гц                              | 50       |         |         |
| Класс пылевлагозащиты                         | IPX4     |         |         |
| Длина сетевого шнура, м                       | 1,2      |         |         |
| Мощность, Вт                                  | 1000     | 1500    | 2000    |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I        |         |         |
| Масса нетто, кг                               | 3,87     | 4,79    | 5,78    |
| Масса брутто, кг                              | 4,5      | 5,58    | 6,7     |


## Ассортимент

| Изображение                                                                        | Наименование                                                                          | Артикул     | Мощность, Вт |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|   | Конвектор электрический ЭК-1000, 1000 Вт, регул. мощн. (500/1000 Вт), термостат, TDM  | SQ2520-1201 | 1000         |
|   | Конвектор электрический ЭК-1500, 1500 Вт, регул. мощн. (750/1500 Вт), термостат, TDM  | SQ2520-1202 | 1500         |
|  | Конвектор электрический ЭК-2000, 2000 Вт, регул. мощн. (1000/2000 Вт), термостат, TDM | SQ2520-1203 | 2000         |

## Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ2520-1201 | 1                     | 4,5       | 505                    | 120    | 505    |
| SQ2520-1202 |                       | 5,58      | 655                    |        |        |
| SQ2520-1203 |                       | 6,7       | 815                    |        |        |

## Габаритные размеры

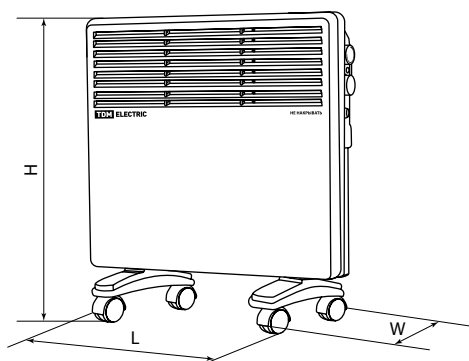

| Модель  | Размеры, мм |     |     |
|---------|-------------|-----|-----|
|         | L           | W   | H   |
| ЭК-1000 | 470         | 255 | 505 |
| ЭК-1500 | 615         |     |     |
| ЭК-2000 | 780         |     |     |